



Lindab Vilpe


## Odvetrávacie prvky striech

Pri skladbe strešného pláštia je dôležité zabezpečiť dostatočné odvetranie a zaistiť prechod vzduchu medzi spodnou plochou strešnej krytiny a tepelnou izoláciou strešnej konštrukcie resp. najvyšším stropom budovy. Jedným z dôvodov je vznik kondenzu na vnútornej strane krytiny. Dostatočné odvetrávanie strechy zamedzuje v zimnom období zrážaniu vodných pár, tým odstraňuje problém ľadových bariér na okraji odkvapov vznikajúcich striedaním topenia a mrznutia. Topenie potom prebieha po celej ploche strechy. Druhým dôvodom je prehriatie strešného pláštia v letnom „tropickom“ období.

Na predĺženie životnosti všetkých strešných materiálov ako aj na zvýšenie celkovej pohody bývania slúžia odvetrávacie prvky striech.

### Výhody odvetrávacích prvkov Lindab Vilpe

- | zvyšujú účinnosť prirodzeného vetrania strešných vrstiev
- | predlžujú životnosť strechy
- | zlepšujú hospodárenie s teplom
- | odstraňujú vlhkosť - strešný priestor je suchý
- | efektívne odsávajú vlhkosť a znečistený vzduch
- | znižujú prehrievanie strechy

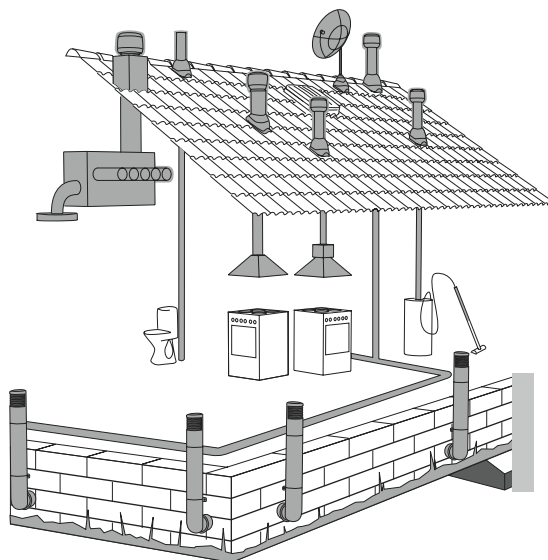

## Produkty Lindab Vilpe

Strešné priechodky | slúžia ako základňa pre odvetrávacie komíny

### Profilovaná strešná priechodka - Profiled steel pass-through set



Použitie pre profilované krytiny s vysokou vlnou s minimálnou profiláciou 350 mm, pre rúry s priemerom 75-160 mm. Dodávané so skrutkami, tesnením a tmelom.

### Univerzálna strešná priechodka - Steel pass-through set



Použitie pre profilované krytiny s minimálnou profiláciou 350 mm, pre rúry s priemerom 75-160 mm. Šírka je 460 mm a dĺžka 355 mm. Dodávané so skrutkami, tesnením a tmelom. Použitie: trapézové profily LTP20, LTP45, strešné krytiny Lindab Rova Maxima, Lindab Rova Mega, Lindab Rova Goodlock.

### Klasická strešná priechodka - Classic pass-through set



Použitie pre falcovanú krytinu, hladký plech, pre rúry s priemerom 75-160 mm. Šírka je 266 mm a dĺžka 328 mm. Dodávané so skrutkami, tesnením a tmelom.

### Maxi strešná priechodka - Maxi pass-through set



Použitie pre profilované krytiny s minimálnou profiláciou 350 mm, pre rúry s priemerom 75-160 mm. Šírka je 247 mm a dĺžka 330 mm. Dodávané so skrutkami, tesnením a tmelom. Použitie: profilované krytiny s nízkou vlnou, strešná krytina Lindab Rova Profil.


### Vzduchový rukáv Ø 12-90 - Aerial sleeve Ø 12-90



Vzdušné rukávy zabezpečujú prestup rúrok, tyčí cez strechu (napr. anténa, konzola...) o priemere 12 - 90 mm. Prieduch je vyrábaný z EPDM tesnenia a rukáv z polypropylénu. Tesnenia s priemerom 12-19-25-38-50-60-75-90 sú v ponuke len v čiernej farbe. Svorka je súčasťou balenia. K rukávu je potrebná aj strešná priechodka podľa druhu strešnej krytiny.

Odvetrávacie komíny s krytom | slúžia pre odsávanie ventilačných potrubí

### Ø110/300 Odvetrávací komín s krytom - Ø110/300 Exhaust ventilation pipe + cowl




Priemer je Ø110 mm a výška ventilačnej rúry s krytom je 300 mm. Dodávané so skrutkami na uchytenie k priechodke. Použitie spolu s priechodkou podľa typu krytiny.

### Ø110/IS/350 Odvetrávací komín s krytom - Ø110/IS/350 Exhaust ventilation pipe + cowl




Vnútorňý priemer je Ø110 mm a vonkajší priemer je Ø160 mm výška rúry je 350 mm. S polyuretánovou izoláciou. Dodávané so skrutkami na uchytenie k priechodke. Použitie spolu s priechodkou podľa typu krytiny.

### Ø125/IS/500 Odvetrávací komín s krytom - Ø125/IS/500 Exhaust ventilation pipe + cowl



Vnútorňý priemer rúry je Ø125 mm a vonkajší priemer je Ø160 mm, výška rúry je 500 mm. S polyuretánovou izoláciou. Vnútorňá strana rúry je z pozinkovanej ocele, vonkajšia je z plastu. Dodávané so skrutkami na uchytenie k priechodke. Použitie spolu s priechodkou podľa typu krytiny.

### Ø160/IS/500 Odvetrávací komín s krytom - Ø160/IS/500 Exhaust ventilation pipe + cowl



Vnútorňý priemer rúry je Ø160 mm a vonkajší priemer je Ø225 mm, výška rúry je 500 mm. S polyuretánovou izoláciou. Vnútorňá strana rúry je z pozinkovanej ocele, vonkajšia je z plastu. Dodávané so skrutkami na uchytenie k priechodke. Použitie spolu s priechodkou podľa typu krytiny.

Odvetrávacie sety | slúžia pre odvetrávanie priestorov medzi krytinou a fóliou

### KTV Profilovaný odvetrávací set - Profiled ventilation set



Použitie: rôzne profilované krytiny s minimálnou profiláciou 350 mm. Dodávané so skrutkami.

### KTV Univerzálny odvetrávací set - Steel ventilation set



Použitie: strešné krytiny Lindab Rova Maxima, Lindab Rova Mega, Lindab Rova Goodlock, trapézové profily LTP20, LTP45 pre profilované krytiny s minimálnou profiláciou 350 mm. Dodávané so skrutkami.

### KTV Klasický odvetrávací set - Classic ventilation set



Použitie: falcovaná krytina, hladký plech. Dodávané so skrutkami.

### KTV Maxi odvetrávací set - Maxi ventilation set



Použitie: profilované strešné krytiny. Dodávané so skrutkami.



## Vrchný hrebeň ventilácie - Ridge capping vent



Nízkotlakový otvor pre vetranie strešných konštrukcií alebo podkrovia. Používa sa na hrebeni plechovej strešnej krytiny.

## Flexi hadica Ø 110 - Flex pipe Ø 110



Flexi hadicou je možné jednoducho prepojiť odsávacie ventilačné potrubie s odvetrávacím komínom, Ø 110 mm. Dodávané len v čiernom prevedení.

## Solárne strešné priechodky | zabezpečujú prestup rúrok solárnych článkov umiestnených na streche

### Profilovaná solárna strešná priechodka - Solar profiled steel pass-through



Je vhodná pre všetky profilované strešné krytiny. Minimálna dĺžka plechovej profilovanej strešnej tabule by mala byť 350 mm. Dodávané so skrutkami, tesnením a tmelom.

### Univerzálna solárna strešná priechodka - Solar steel pass-through




Je aplikovateľná na rôzne druhy plechových strešných krytín vďaka vodotesnej gumovej izolácii, ktorá je súčasťou balenia. Gumové tesnenie má hliníkovú prírubu, ktorú je možné tvarovať podľa profilu krytiny. Šírka je 460 mm a dĺžka 355 mm. Dodávané so skrutkami, tesnením a tmelom. Použitie: trapézové profily LTP20, LTP45, strešné krytiny Lindab Rova Maxima, Lindab Rova Mega, Lindab Rova Goodlock.

### Klasická solárna strešná priechodka - Solar Classic pass-through




Používa sa pre falcované strešné krytiny a hladký plech. Táto strešná priechodka sa aplikuje až po položení krytiny. Šírka je 266 mm, dĺžka 328 mm. Dodávané so skrutkami tesnením a tmelom.


## Farebná škála produktov




Čierna  
R 33 (RAL 9005)




Tmavošedá  
R 23 (RAL 7015)




Hnedá  
R 32 (RAL 8019)



Zelená  
R 11 (RAL 6020)



Červená  
R 28/29 (RAL 3009)



Tehlová  
R 750 (RAL 8004)

### Oblasťné zastúpenia

|         |              |                     |
|---------|--------------|---------------------|
| BB kraj | 0915 932 588 | obchod.bb@lindab.sk |
| BA kraj | 0907 937 246 | obchod.ba@lindab.sk |
| KE kraj | 0915 932 588 | obchod.ke@lindab.sk |
| NR kraj | 0905 342 874 | obchod.nr@lindab.sk |
| PO kraj | 0907 703 912 | obchod.po@lindab.sk |
| TN kraj | 0905 966 315 | obchod.tn@lindab.sk |
| TT kraj | 0907 937 246 | obchod.tt@lindab.sk |
| ZA kraj | 0905 966 315 | obchod.za@lindab.sk |

### Produktoví špecialisti

|                             |              |                          |
|-----------------------------|--------------|--------------------------|
| Lindab Rainline EXPERT      | 0905 342 874 | peter.molnar@lindab.sk   |
| Priemyselné stavby          | 0915 938 518 | branislav.barc@lindab.sk |
| Systémy ľahkých konštrukcií | 0915 918 388 | radko.tomic@lindab.sk    |

bezplatná infolinka: 0800 124 944 info@lindab.sk



www.lindab.sk